


SAND BLAST SIN POLVO

Boquilla "Turb'eau"



2 funciones: boquilla de sandblast / boquilla húmeda
Adaptable a todos los equipos de sand blast con portaboquillas roscados.

Principio de funcionamiento

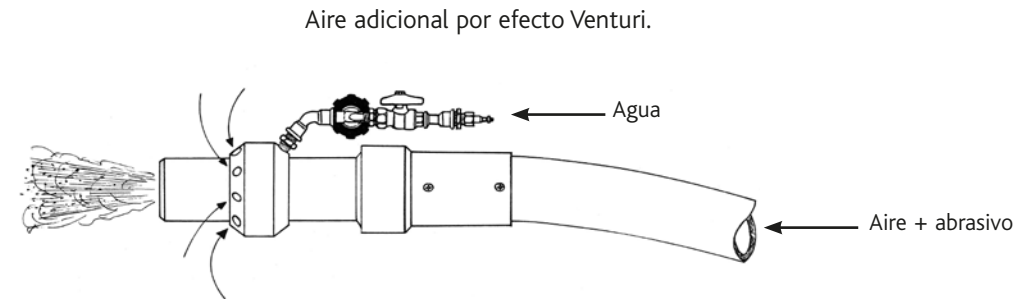

Modelo	Longitud	Diámetro	Consumo de aire CFM	Peso	Rosca
BC 233	102 mm	1/8"	17	0,53 kg	3/4" NPT
BC 204	102 mm	5/32"	30	0,53 kg	3/4" NPT
BC 205	102 mm	3/16"	45	0,49 kg	3/4" NPT
BC 206	102 mm	1/4"	80	0,49 kg	3/4" NPT
BC 208	102 mm	5/16"	130	0,47 kg	3/4" NPT
BC 266	145 mm	1/4"	80	1,24 kg	1 1/4" NPT
BC 268	160 mm	5/16"	130	1,21 kg	1 1/4" NPT
BC 270	172 mm	3/8"	210	1,36 kg	1 1/4" NPT

En funcionamiento, la boquilla TURB'EAU se conecta directamente a la red de distribución de agua.

Agente distribuidor:

ACF
LE SPÉCIALISTE
B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62
Fax : +33 (0)44 78 43 69 28
E-mail : acf@acf-france.com
www.acf-france.com

SAND BLAST: REFACCIONES Y EQUIPOS




philippecambeagraphe - Doc N° 46 / 06.16 - Modèles et caractéristiques sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis par le constructeur.

ACF
LE SPÉCIALISTE

LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD

- 1 - Soporte filtro **F 057**
- 2 - Cartucho filtrante **F 036**
- 3 - Tubo de aire para el casco
S 919 (5 m) - **S 917** (10 m)
S 918 (20 m)
- 4 - Casco

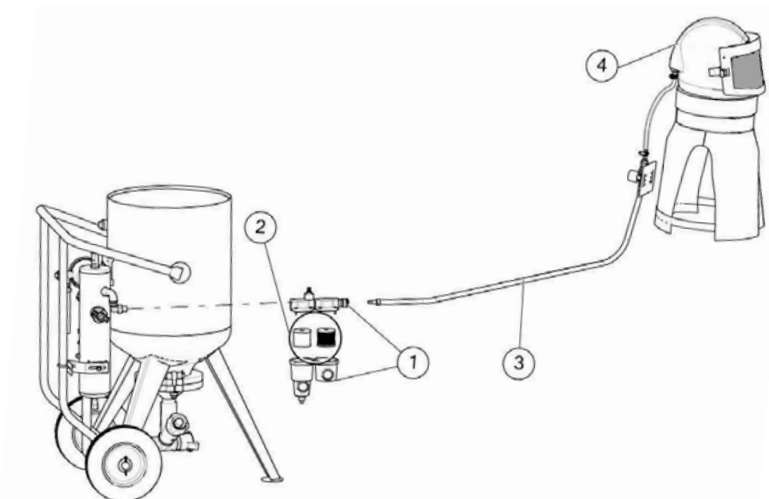

Filtración de aire para el casco

Filtración de aire
F 057

Cartucho filtrante
F 036




Guantes

S 911



Enfriador de aire

S 956



Tubo de suministro aire para el casco

S 919 : 5 m
S 917 : 10 m
S 918 : 20 m



Overol de trabajo

S 164



LOS CASCOS

Gran resistencia a la abrasión - Con protector grande



BALI F 400
Visera panorámica
Peso: 1,65 kg



BORNEO F 550
Visera cuadrada
Rejilla de protección
Peso: 1,90 kg



TIMOR F 451
Visera panorámica
Malla de protección
LED integrada
Peso: 3,10 kg



SUMBA F 551
Visera cuadrada
Malla de protección
LED integrada
Peso: 3,20 kg



F 065
Caja de 50
pantallas
exteriores
165 x 297 x 0,2




F 069
Caja de 7
pantallas
interiores
148 x 254 x 1,5




S 131
Visera

S 133
Pantalla
de recambio
para visera
S 131



F 083
Malla de
protección
143 x 190



F 075
Pantalla de vidrio
(10 unidades)
136 x 183 x 2



F 080
Pantalla interior
(5 unidades)
136 x 181 x 3

LAS BOQUILLAS

Tipo de boquilla		Barrido de las boquillas	Velocidad del abrasivo	Ø manguera recomendada
Boquilla cilíndrica		± 2 cm	300 km/h	3/4"
Boquilla Venturi		± 6 cm	450 km/h Ø 25	3/4" / 1"
Boquilla Venturi larga		± 10 cm	720 km/h Ø 32	1" / 1 1/4"

Ø Boquilla	Aire CFM*	Cosumo abrasivo
1/8"	17	60 kg / Hora
5/32"	30	100 kg / Hora
3/16"	45	160 kg / Hora
1/4"	80	230 kg / Hora
5/16"	130	300 kg / Hora
3/8"	195	544 kg / Hora
7/16"	255	750 kg / Hora
1/2"	335	950 kg / Hora

* Consumos teóricos de aire a los cuales se necesitaría adicionar el consumo en aire para el casco y las pérdidas de carga en los tubos.

Carburo de tungsteno



Rosca Ø 3/4"

Cilíndrica

BC 123 Ø 1/8"

BC 124 Ø 5/32"

BC 125 Ø 3/16"

BC 126 Ø 1/4"

BC 158 Ø 5/16"



Rosca Ø 3/4"

Venturi

BC 134 Ø 5/32"

BC 135 Ø 3/16"

BC 136 Ø 1/4"

BC 138 Ø 5/16"

Carburo de boro



Rosca Ø 3/4"

Cilíndrica

BC 153 Ø 1/8"

BC 154 Ø 5/32"

BC 155 Ø 3/16"

BC 156 Ø 1/4"

BC 158 Ø 5/16"



Rosca Ø 1 1/4"

Venturi larga

BC 188 Ø 5/16" L. 167 mm

BC 190 Ø 3/8" L. 167 mm

BC 191 Ø 7/16" L. 200 mm

Nitruro de silicio



Rosca Ø 1 1/4"

Venturi larga

BC 165 Ø 3/16" L. 115 mm

BC 166 Ø 1/4" L. 140 mm

BC 168 Ø 5/16" L. 150 mm

BC 169 Ø 3/8" L. 175 mm

BC 171 Ø 7/16" L. 205 mm

BC 172 Ø 1/2" L. 235 mm

Cerámica



S 903 Ø 1/8" L. 95 mm

S 904 Ø 5/32" L. 95 mm

S 905 Ø 3/16" L. 95 mm

S 906 Ø 1/4" L. 95 mm

S 908 Ø 5/16" L. 95 mm

LOS PORTABOQUILLAS

Portaboquilla roscado

Rosca Ø 3/4"

SC 969 - Tubo Ø 1/2"

SC 966 - Tubo Ø 3/4"

Rosca Ø 1 1/4"

SC 967 - Tubo Ø 1"

SC 971 - Tubo Ø 3/4"

Rosca Ø 1 1/4"

SC 968 - Tubo Ø 1 1/4"

Portaboquilla para boquilla cerámica

SC 997 - Para rosca Ø 3/4"

Portaboquilla para boquilla "Mercure"

SC 901 - Para rosca Ø 3/4"

Adaptador


SC 058 - Para adaptar una boquilla roscada Ø 3/4" a un portaboquilla roscado Ø 1 1/4".

Portaboquilla con raccordo express



Portaboquilla para boquilla cerámica

S 910



Boquilla "Mercure"

MS 943 Ø 3 mm

MS 944 Ø 4 mm

MS 945 Ø 5 mm

MS 946 Ø 6 mm

MS 948 Ø 8 mm



Adaptador

S 941

Para adaptar las boquillas "Mercure" a los portaboquillas roscado Ø 3/4".



Portaboquilla para boquilla "Mercure"

S 930

UN CONSEJO: Las boquillas montadas sobre los portaboquillas con acople express bajan el rendimiento. Cortar la manguera al nivel del acople express y montar el portaboquilla roscado.

REFACCIONES

Conector para manguera de chorro



CONECTOR RÁPIDO
S 862 - Tubo Ø 3/4"



CONECTOR RÁPIDO
S 964 - Tubo Ø 1"
S 965 - Tubo Ø 1 1/4"



CONECTOR EXPRESS
S 962 - Tubo Ø 1/2"
S 963 - Tubo Ø 3/4"

Conector paratanque



S 160 - Salida macha 1 1/4"
S 161 - Salida macha 1"



S 162 - Salida hembra 1 1/4"

Válvula dosificadora



S 898 - Válvula manual 1 1/4"



S 812 - Válvula esférica 1/2"

Regulador de presión



S 101 - Paso de aire
210 CFM

LAS MANGUERAS



Tubo con conector rápido y portaboquilla roscado.

SC 866	Ø 3/4"	L. 10 m
SC 868	Ø 3/4"	L. 20 m
SC 935	Ø 1"	L. 10 m
SC 936	Ø 1"	L. 20 m
SC 937	Ø 1 1/4"	L. 10 m
SC 938	Ø 1 1/4"	L. 20 m
SC 807	Ø 3/4"	L. 10 m
SC 808	Ø 3/4"	L. 20 m



Alargo manguera con conectores rápidos.

S 842	Ø 3/4"	L. 10 m
S 843	Ø 3/4"	L. 20 m
S 844	Ø 1"	L. 10 m
S 845	Ø 1"	L. 20 m
S 846	Ø 1 1/4"	L. 10 m
S 847	Ø 1 1/4"	L. 20 m



Manguera con conector express y portaboquilla roscado.

SC 865	Ø 3/4"	L. 5 m
SC 933	Ø 3/4"	L. 10 m
SC 934	Ø 3/4"	L. 20 m



Tubo con conectores express.

S 914	Ø 3/4"	L. 10 m
S 916	Ø 3/4"	L. 20 m

Tubo de aire comprimido con acople express.

T 110	Ø 19 x 29	L. 10 m
T 120	Ø 19 x 29	L. 20 m

Alargo de control remoto Ø 4 x 6.

S 848	2 x (Ø 4 x 6)	L. 10 m
S 849	2 x (Ø 4 x 6)	L. 20 m
S 852	4 x (Ø 4 x 6)	L. 10 m
S 854	4 x (Ø 4 x 6)	L. 20 m
S 894	2 x (Ø 4 x 6)	enfundados L. 10 m
S 896	2 x (Ø 4 x 6)	enfundados L. 20 m

SEPARADORES DE HUMEDAD

Separadores Tipo Z



T 112 - Manguerita - 3 m

P 104	90 CFM
P 110	210 CFM
P 116	420 CFM

