

PROYECTOR DE ENLUCIDO ENDUIVIT 3

- Proyector manual para enlucidos y morteros

Pared



P 380

Techo



P 390

PROYECCIÓN
Y RELLENO DE JUNTAS

	P 380	P 390
Peso en kg	1,6	1,6
Consumo de aire en litros/minuto	300 a 800	300 a 800
Presión de servicio en bar	2,5 a 4,5	2,5 a 4,5

Un rendimiento de 20 hasta 25 m² / hora

Placas	Boquillas	Tapones
3 huecos ø 20 51 01 068	larga ø 4 51 01 056	-
3 huecos ø 14 51 01 069	corta ø 2,7 51 01 058	-
1 hueco ø 14 51 01 070	corta ø 4 51 01 057	51 01 013
1 hueco Tirolesa P 239	corta ø 2,7 51 01 058	51 01 013
Placa de junta P 238	larga ø 4 51 01 056	51 01 013




Placa 3 huecos ø 20
Boquilla larga ø 4



Placa 3 huecos ø 14
Boquilla ø 2,7




Placa 1 hueco ø 14
Boquilla corta ø 4



Posibilidad de cargar
hasta 100 mm

Kit de trabajo del Enduivit 3

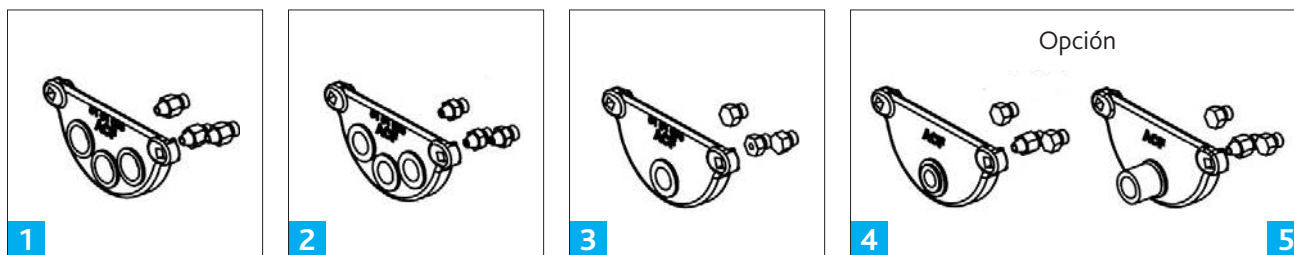

Trabajo	Placas	Boquillas Nb Ø	Tapones	Presión
1 Empastados gruesos	3 huecos ø 20	3 4 longa	0	4,5 bares
2 Blanqueo mediano	3 huecos ø 14	3 2,7 corta	0	4 bares
3 Blanqueo	1 hueco ø 14	1 4 corta	2	3,5 bares
4 Tirolesa	1 hueco ø 14	1 2,7 corta	2	2,5 bares
5 Placa de junta	1 hueco ø 14	1 4 longa	2	2,5 bares

Conjunto de trabajo para fachadas



Compresor CM4HL

Motor gasolina HONDA GX200
Arranque con lanzador
Caudal 30 m³/hora o 500 lit/min a 7 bares
y 1 salida con acople rápido



ENDUIVIT 3 P 381

ENDUIVIT 3 en caja P 381
Incluye 1 P380, 1 conjunto
de placas y tapones
10 m manguera aire
1 caja metálica



Mano regulador P100

Agente distribuidor:



LE SPÉCIALISTE

B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62
Fax : +33 (0)4 78 43 69 28
E-mail : acf@acf-france.com
www.acf-france.com